

# 親綱ロープを擦れから守ります

法面工事用

## 保護カバー

法面作業には欠かせない親綱を、法肩や法面凸部の突起等で擦れるのを防ぐ保護カバーです。親綱に巻いてご使用ください。

### 仕様

材質：ポリエステル製(ダークグリーン)面ファスナー付  
寸法：厚さ1.5 mm × 幅120 mm × 長さ1,000mm  
固縛ベルト：厚さ1.5 mm × 幅25 mm × 長さ80 mm  
管理タグ：(例) 2025-1  
東京製綱繊維ロープ(株)



### タイプ



## 1. 保護カバー

面ファスナー付きで取付・取外しが容易です。大事なロープを擦れから守ります。



## 2. 耳付き保護カバー

従来の法面保護カバーにポリエステル製の青い固縛ベルト(耳)を装着しました。親綱ロープと固縛ベルトを縛り紐で連結させることで、滑りスレを防止します。

※縛り紐は付属していません。


★2タイプともオーダーメイドで長さ調整可能です。お気軽にお問い合わせください。

### 効果

保護カバーの有無による外観観察及び残存強度試験を実施し、耐摩耗性に対し高い有効性を発揮しました。

#### 試験イメージ

保護カバー付ロープを繰返しグラインダーにかけ2570回で露出しました。

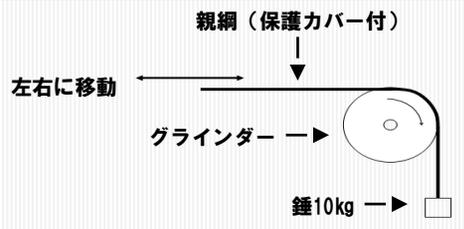

保護カバー有



損傷無し  
32.5kN (100%)

保護カバー無



損傷大  
22.2kN (68%)

### 使用上の注意

#### ⚠ 危険

保護カバーはロープが直接擦れて摩耗することを防ぐための当て布です。これ以外の用途には使用しないで下さい。

#### ⚠ 警告

保護カバーは、内側のロープが透けるまで使用しないで下さい

#### ⚠ 注意

面ファスナーがロープを確実に把持しているか、使用前に確認してください。又、必要に応じて紐で固縛して下さい。

## 東京製綱繊維ロープ株式会社

### ●本社・工場

〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町中村1-1

### ●営業拠点

東京営業所、大阪営業所、札幌営業所、網走出張所

※各営業拠点の最新情報はホームページよりご確認ください。

### ●問い合わせ先

弊社ホームページお問い合わせ欄もしくは各営業所へお願いいたします。

【ホームページ】

<http://www.fiber-tokyorope.jp/>

