


ナイロンレンジャーネット

NYLON RANGER NET

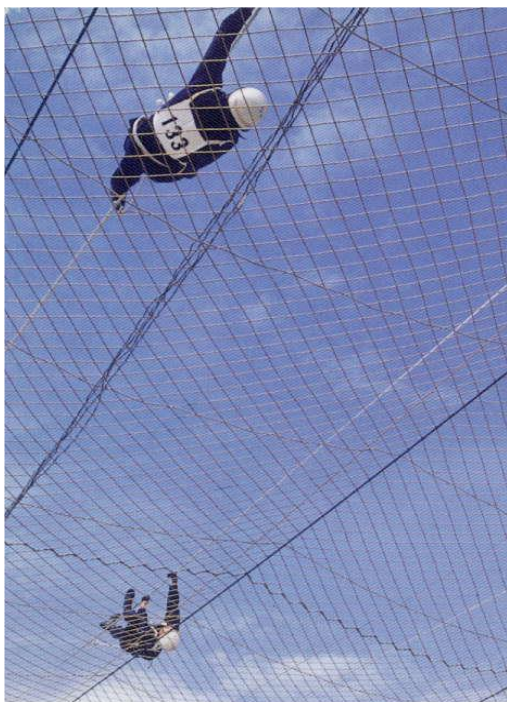

訓練の安全確保は、 東京製網のナイロンレンジャーネット

■特性

● 厳しい品質管理

当社は訓練の安全確保に使用され、高度な安全性が求められるレンジャーネットの製作に当たり、厳しい社内検査を行うとともに、万全の品質管理体制をとっております。

● 安全施設に適した無結節網

適度に伸びがあり、ショックに強く、耐候性に優れた無結節網を使用した、安全性に最も適した製品です。

■ご使用上の注意

● 当製品は、万一落下した場合、保護するための安全施設です。落下訓練には絶対に使用しないでください。

● 一度落下を受けたネットは、吸収エネルギーが低下し、2回以上は破網の危険があります。再度のご使用はおやめください。

● ネットは出来る限りレンジャーロープとの落差を少なくして、安全性を確認の上張ってください。また、ネットが破れなくても人体に損傷のないような留意が必要です。

● 貴重な人命を保護する大切な役目のネットです。

① 長時間の直射日光を避ける。(使用しない場合、格納またはカバーをする。)

② 有害な薬品(特にバッテリー等の酸類)に触れない。

③ 火気から遠ざける。

上記事項や、保管には十分ご注意ください。

■アフターサービス

当社のネットには縁ロープに沿って、1.2mの試験片が6本取りつけてあります。しばらくご使用になって、ネットの残存強度を測定になりたい場合は、試験片を取り外し、お送りくだされば無料テストの上、結果をご報告します。

〈送付先〉東京製網繊維ロープ株式会社

本社・工場 品質保証部

※発送前に販売店などにお問い合わせをお願いします。

■仕様

| | |
|----|--|
| 材質 | ナイロン |
| 網系 | 4.2 mm (黄色) |
| 網地 | 90 × 90 mm 菱目無結節 |
| 強度 | 網系: 340kgf 以上 縁網: 2,950kgf 以上 (12 mm) 筋網: 820kgf 以上 (6 mm) |

■参考

| | | |
|--------|--------------------|---|
| レールロープ | 材質 取付金物 緊張金具 | ステンスロープ 7×19、14 mm シングルロック加工(ステンレス製) リギンスクリュー |
| 展張金具 | 材質 | ハンガーローラー ステンスカラビナ |
| リードロープ | 材質 | ステンスロープ 7×19、6 mm |



東京製網繊維ロープ株式会社

● 本社・工場

〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1

● 営業拠点

東京営業所、大阪営業所、札幌営業所、網走出張所

※各営業拠点の最新情報はホームページよりご確認ください。

● 問い合わせ先

弊社ホームページお問い合わせ欄もしくは各営業所へお願いいたします。

【ホームページ】

<http://www.fiber-tokyorope.jp/>

